

TACOVENT HYVENT

VLOTTERONTLUCHTERS



OMSCHRIJVING


De TacoVent HyVent is ontworpen om de installatie te ontlichten door de verzamelde lucht in de cup automatisch af te voeren. In combinatie met de afsluitautomaat kan de vlotterontluchter onder druk vervangen worden. Een ontluchte installatie is van belang voor de appendages, komt de levensduur ten goede en gaat tevens geluidsoverlast tegen.

INSTALLATIE

De TacoVent HyVent dient rechtop te worden geplaatst. Bij voorkeur op een zo hoog mogelijke plek in de installatie.

WERKING

Zolang de vlotter drijft is de ontluchter gesloten. Doordat er luchtbelletjes verzamelen in de cup zakt de vlotter naar beneden en kan de verzamelde lucht worden afgevoerd. Zodra de lucht is afgevoerd gaat de vlotter weer drijven en de ontluchter zal weer sluiten.

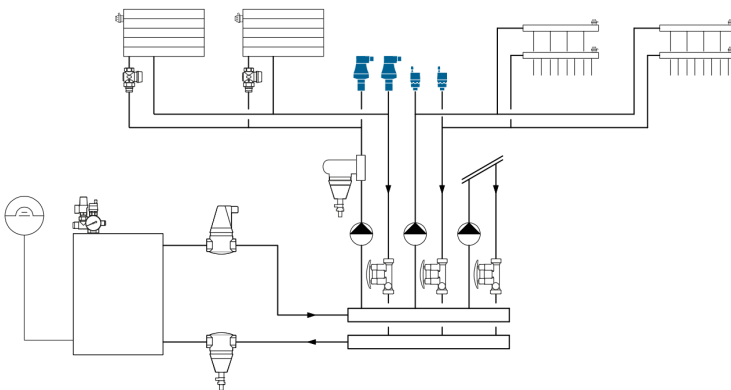

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Max. temp standaard versie: 115 °C

Max. druk: 10 bar

Materiaal

Behuizing: messing en kunststof

Binnenwerk: kunststof en RVS

Afdichtingen: EPDM, NBR, silicone

Medium

CV-water

TYPE OVERZICHT HYVENT

Artikelnummer	Aansluiting	Extra
42-5072	3/8" M	
42-5072A	3/8" M	Met afsluitautomaat

TYPE OVERZICHT AFSLUITAUTOMAAT

Artikelnummer	DN	Aansluiting	SW
20-5235	10	3/8" M x 3/8" F	19
20-5236	10	1/2" M x 3/8" F	21

AFMETINGEN

